



YACHTTM
CONTROLLER
LIVE YOUR BOAT

Totale controle over uw boot in de palm van uw hand



- EENVOUDIG IN GEBRUIK
- MAKKELIJK TE INSTALLEREN
- VEILIG EN VERTROUWD




YACHTTM
CONTROLLER
LIVE YOUR BOAT



► **Yacht Controller is de oplossing voor alle problemen bij het aanleggen en manoeuvreren van uw boot.**

Met Yacht Controller is het mogelijk zelfstandig te opereren, vanuit elke positie op uw boot.

De bakboord en stuurboord motoren, boeg- en hekschroef en zelfs de ankerlier. Continu controle over uw boot.

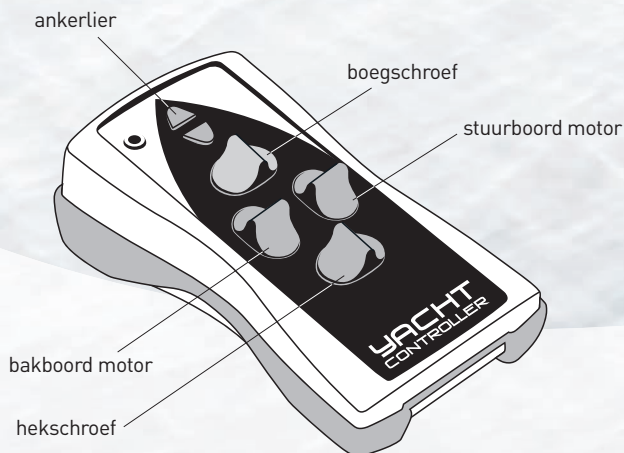



EENVOUDIG IN GEBRUIK

Hoe Yacht Controller te bedienen. Zet de gashendels in "neutraal". Selecteer de gashendel op de fly bridge en zet de schakelaar voor de ontvanger aan. Om de motoren voorwaarts of achterwaarts te bedienen en het bedienen van de boeg- en hekschroef is het alleen noodzakelijk om de corresponderende schakelaar voorwaarts of achterwaarts of links of rechts te duwen voor de gewenste richting. Op het moment als de schakelaar van de afstandsbediening los wordt gelaten zal alles direct weer in de "neutraal" stand staan.

MAKKELIJK TE INSTALLEREN

Alles wat nodig is, is de ontvanger te koppelen met de gashendel en het controlepaneel van boeg- en hekschroef en ankerlier, afhankelijk van de uitrusting van uw boot. Yacht Controller is compatible met alle elektronische gashendels die op dit moment op de markt zijn:

- Volvo EDC of EVC
- Volvo IPS
- ZF/Mathers
- Morse
- Teleflex
- Twin Disc
- Vetus
- Bosch Rexroth
- MTU
- Detroit DDEC
- Caterpillar
- MAN
- Glendinning
- etc.

VEILIG EN VERTROUWD

De communicatie tussen de zender en ontvanger vindt plaats door een unieke frequentie wat het onmogelijk maakt storing te krijgen van andere zend apparatuur. Het is niet mogelijk te accelereren tijdens het manoeuvreren waardoor er geen onverwachte bewegingen kunnen optreden en u niet uit ballans raakt. Mocht het nodig zijn dan kunt u te allen tijde de Yacht Controller uitzetten zodat alles direct weer in "neutraal" positie komt.

KENMERKENDE TECHNIEKEN

Voeding voor de zender: 3x 1,5V type AAA (R03)

Led lampje voor zenden en waarschuwing voor lege batterijen

Zendvermogen: 10mW (afstand 50m)

Voeden van de ontvanger: 12v of 24v $\pm 5\%$ max.

Afstandsbediening in ABS met bescherming IP68

Afmeting zender: 120x60x35 mm

Afmeting ontvanger: 100x170x55 mm

Bediening voor twee motoren met elektrische controle (voorwaarts/achterwaarts)

Bediening voor boegschroef, hekschroef en ankerlier